


C型ミニホルダー取付時のストレートホルダー側冷却パイプについて

銅パイプは**24m/m**の位置で斜めカットしてください。公差内にカットしないと水路の方向が逆になる場合がありますので注意してください。



フラットにカットすると冷却水が正常に流れない場合がありますので注意してください。

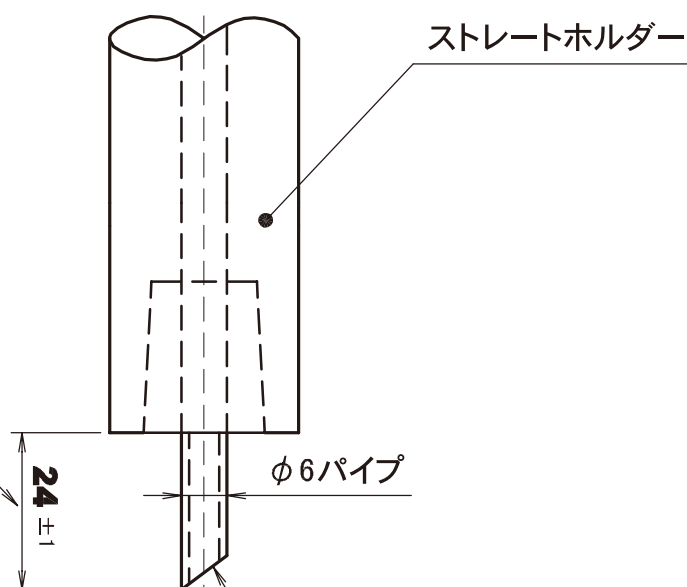